

GEG GEBÄUDEENERGIEGESETZ - STAATLICHE FÖRDERUNG BIS 70%

Die wasserführenden Pelletkaminöfen von Palazzetti sind bei der BAFA gelistet und mit KfW-Zuschuss förderfähig

Wärme mit Köpfchen: Wirtschaftlich und klimafreundlich heizen!



ECOFIRE® JACKIE IDRO - 15/20/26 KW

63 x 66 x h. 122 cm

Wasserseitige Leistung 14.1-18.9-24.6 kW

Wirkungsgrad 95.3%-94.7%-94%

Ecodesign / BlmschV / 15A

A++ Energieeffizienzklasse

BAFA

Aktuell werden unsere wasserführenden Pelletöfen mit bis zu 70% staatlicher Förderung (Stand 01.04.2024, Quelle: www.bafa-förderung.de; Programm KfW 458 unter www.kfw.de) gefördert. Damit sind Sie eine besonders lohnende Investition, um umweltschonend und unabhängig von fossilen Brennstoffen zu heizen.

Der klimafreundliche Energieträger Holzpellets steht auch langfristig in ausreichender Menge regional zur Verfügung und unterstützt dabei die heimische Wirtschaft.

Alle wasserführenden Pelletöfen der Marke Palazzetti sind sehr einfach zu installieren. Alle Geräte sind mit einer Hydraulikgruppe ausgestattet. Das geschlossene Ausdehnungsgefäß, die Umwälzpumpe Klasse A, Manometer, Überdruckventil, Ablassventil sowie Rücklaufanhebung sind **serienmäßig** im Pelletofen vorhanden und müssen damit nicht noch zusätzlich erworben und installiert werden.



ECOFIRE® DADÒ IDRO
10/15/20/26 KW

62 x 62 x h. 134 cm

Wasserseitige Leistung:

9.5-14.1-18.9-24.6 kW

Wirkungsgrad:

96%-95.3%-94.7%-94%

Ecodesign / BlmschV / 15A


A++ Energieeffizienzklasse

BAFA

Kombinierbar mit Gas- und Ölheizung sowie weiteren Wärmeenergieerzeugern wie Wärmepumpe

Unsere wasserführenden Pelletkaminöfen lassen sich mit weiteren Wärmequellen wie z. B. einer Wärmepumpe, Solarthermie oder Heizkessel kombinieren und sind für bestehende sowie neue Heizsysteme bestens geeignet.

- 1 PALAZZETTI WASSERFÜHRENDER PELLETOFEN
- 2 WÄRMEPUMPE*
- 3 PUFFERSPEICHER
- 4 SOLARANLAGE

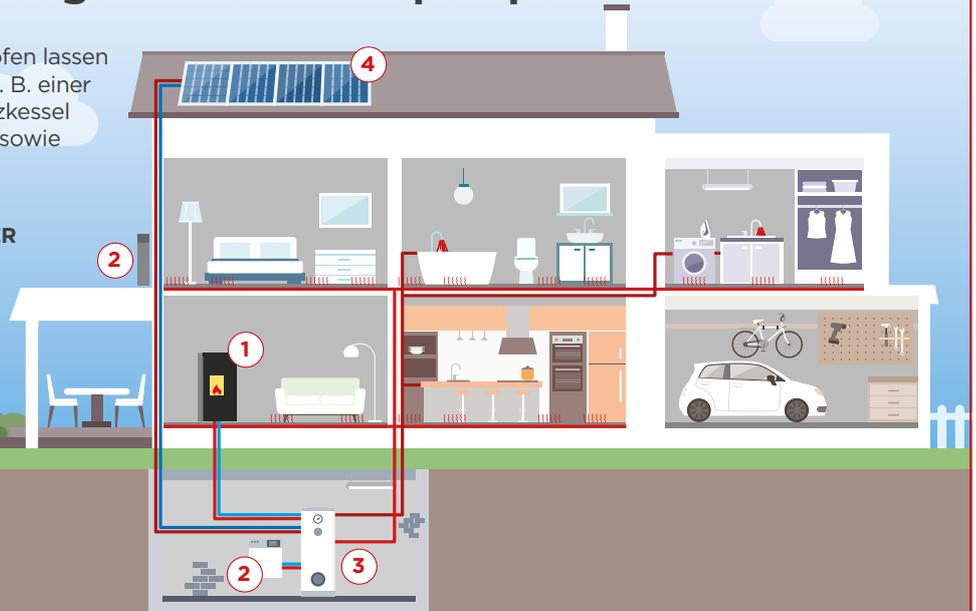

*Alternativ auch Öl- oder Gasheizung bei Erzeugung von mehr als 65% mit erneuerbarer Energie.

Einfache Installation dank der voreingestellten Betriebskonfigurationen

Für eine höchstmögliche Effizienz einer Heizungsanlage empfiehlt sich die Anbindung des wasserführenden Pelletofens an einen Pufferspeicher.

Hydraulik Aggregat im wasserführenden Pelletofen enthalten

- Geschlossenes Ausdehnungsgefäß
- Umwälzpumpe Umweltklasse A
- Manometer
- Überdruckventil
- Rücklaufanhebung

Self Cleaning System: Automatisches Selbstreinigungssystem

- Selbstständige automatische Entleerung der Brennschale
- Gleichzeitige automatische Reinigung des Wärmetauschers



BAFA
ECOFIRE® MIRELLA IDRO - 9/15 KW

61 x 59 x h. 121 cm
Wasserseitige Leistung 7.7-14 kW
Wirkungsgrad 95.3%-95%
Ecodesign / BlmschV / 15A
A++ Energieeffizienzklasse



BAFA
ECOFIRE® MARTINA LUX IDRO - 9/15 KW

52 x 59 x h. 135 cm
Wasserseitige Leistung 7.7-14 kW
Wirkungsgrad 95.3%-95%
Ecodesign / BlmschV / 15A
A++ Energieeffizienzklasse

PALAZZETTI
DER NATUR ZULIEBE

Ihr Fachhändler:

Linke GmbH
Fachpartner für Abgassysteme, Öfen & Outdoor-Lifestyle
Gewerbegebiet 7
09306 Königshain-Wiederau

Telefon: 037202 - 88 79 11
E-Mail: verkauf@linkegmbh.net
Internet: www.linkegmbh.net